



CONFORT

**VASTE INDUSTRIELE WARMELUCHTGENERATOREN "PLUG AND PLAY"
MET INDIRECTE VERBRANDING**
**GENERATEURS D' AIR CHAUD INDUSTRIELS FIXES "PLUG AND PLAY"
AVEC COMBUSTION INDIRECTE**

VASTE INDUSTRIELE WARMELUCHTGENERATOREN "PLUG AND PLAY" MET INDIRECTE VERBRANDING

GENERATEURS D' AIR CHAUD INDUSTRIELS FIXES "PLUG AND PLAY"

- Voldoet aan de Erp 2018-brandernormen
 - Automatische mazoutbrander
 - Elektronische vlamcontrole
 - Elektronische kamerthermostaat (0°/+40° C)
 - Centrifugaalventilator
 - FAN-LIMIT thermostaat met automatische reset
 - Oververhitting thermostaat met manuele reset
 - Voedingskabel met stekker
 - Ingebouwde mazouttank voor 16 uren branden
 - Mazoutniveau indicator
 - Externe structuur in dubbel plaatstaal voor thermo-akoestische isolatie
 - Hoogrendements aerodynamische verbrandingskamer in roestvrij staal
 - Voorverwarmen en automatisch nakoelen van de verbrandingskamer
- Conforme au normes Erp 2018
 - Brûleur à mazout automatique
 - Contrôle électronique de la flamme
 - Thermostat d'ambiance intégré (0 ° / + 40 ° C)
 - Ventilateur centrifuge
 - Thermostat FAN-LIMIT à réarmement automatique
 - Thermostat de surchauffe à réarmement manuel
 - Câble d'alimentation avec prise
 - Réservoir de mazout intégré pour une autonomie de environ 16 heures
 - Indicateur de niveau de réserve mazout intégré
 - Structure externe en acier double paroi pour isolation thermo-acoustique
 - Chambre de combustion aérodynamique à haut rendement en acier inoxydable
 - Préchauffage et post-refroidissement automatique de la chambre de combustion



VASTE INDUSTRIELE WARMELUCHTGENERATOREN "PLUG AND PLAY" MET INDIRECTE VERBRANDING

GENERATEURS D' AIR CHAUD INDUSTRIELS FIXES "PLUG AND PLAY"

ACCESSOIRES

LUCHTUITLAAT MET VERSTELBARE LAMELLEN (PLENUM) SORTIE D'AIR AVEC DES LOUVRES RÉGLABLES (PLENUM)	LUCHTUITLAAT MET VERSTELBARE LAMELLEN EN 360 ° ROTEREND SORTIE D'AIR À AVEC LOUVRES RÉGLABLES ET ROTATION 360 °	KIT STEUNPOTEN KIT PIÈDS SUPPORTS
		
Mod. CONFORT 35 Cod. 04AC101	Mod. CONFORT 35 Cod. 04AC104	Mod. 4 stuks/ 4 pcs Cod. 04AC110
Mod. CONFORT 70 Cod. 04AC102	Mod. CONFORT 70 Cod. 04AC105	
Mod. CONFORT 100 Cod. 04AC103		
KIT DRAAIBARE WIELEN KIT DE ROUES PIVOTANTES	AANSLUITING LUCHTINVOER RACCORDEMENT D'ENTRÉE D'AIR	VERSTERKTE FLEXIBELE LUCHTSLANG LUCHTINVOER GAINE FLEXIBLE RENFORCÉE ENTRÉE D'AIR
		
Mod. CONFORT 35 - 70 (Ø 100 mm) Cod. 04AC111	Mod. CONFORT 35 (Ø 505 mm) Cod. 04AC112	Mod. CONFORT 35 (Ø 510 mm, l=6m) Cod. 02AC795
	Mod. CONFORT 70 (Ø 565 mm) Cod. 04AC113	Mod. CONFORT 70 (Ø 570 mm, l=6m) Cod. 02AC796
	Mod. CONFORT 100 (Ø 625 mm) Cod. 04AC114	Mod. CONFORT 100 (Ø 650 mm, l=6m) Cod. 02AC797
		Mod. Tutti/All Spanband voor flexibele luchtslang Sangle gaine flexible (Ø 400-750 mm) 02AC663
KIT BRANDAFSLUITER, INGANG (REI 120) KIT COUPE-FEU, ENTRÉE (REI 120)	AANSLUITSTUK UITGANG RACCORDEMENT SORTIE	
		
Mod. CONFORT 35 (Ø 505 mm) Cod. 02AC908*	Mod. CONFORT 35 Cod. 04AC107	
Mod. CONFORT 70 (Ø 565 mm) Cod. 02AC909*	Mod. CONFORT 70 Cod. 04AC108	
Mod. CONFORT 100 (Ø 625 mm) Cod. 02AC910*	Mod. CONFORT 100 Cod. 04AC109	


* Noodzakelijk om een "aansluiting luchtinvoer" te kopen - Nécessaire d'acheter un "raccordement d'entrée d'air"

VASTE INDUSTRIELE WARMELUCHTGENERATOREN "PLUG AND PLAY" MET INDIRECTE VERBRANDING

GENERATEURS D' AIR CHAUD INDUSTRIELS FIXES "PLUG AND PLAY"

KIT BRANDAFSLUITER, UITGANG (REI 120) KIT COUPE-FEU, SORTIE (REI 120)	1-WEG AANSLUITING RACCORDEMENT 1 VOIE	2-WEG AANSLUITING RACCORDEMENT 2 VOIE
Mod. CONFORT 35 Cod. 02AC828**	Mod. CONFORT 35 (Ø 450 mm) Cod. 02AC821**	Mod. CONFORT 35 (Ø 400 mm) Cod. 02AC822**
Mod. CONFORT 70 Cod. 02AC838**	Mod. CONFORT 70 (Ø 500 mm) Cod. 02AC831**	Mod. CONFORT 70 (Ø 400 mm) Cod. 02AC832**
Mod. CONFORT 100 Cod. 02AC848**	Mod. CONFORT 100 (Ø 600 mm) Cod. 02AC841**	Mod. CONFORT 100 (Ø 500 mm) Cod. 02AC842**
INOX BUIS L = 1 m TUYAU INOX L = 1 m	INOX BOCHT 90° COUDE INOX 90°	INOX REGENKAP CHAPEAU INOX
Mod. Ø 150 mm Cod. 02AC285	Mod. Ø 150 mm Cod. 02AC288	Mod. Ø 150 mm Cod. 02AC657

** Noodzakelijk om te combineren met "aansluitstuk uitgang" - Nécessaire de combiner avec "raccordement sortie"

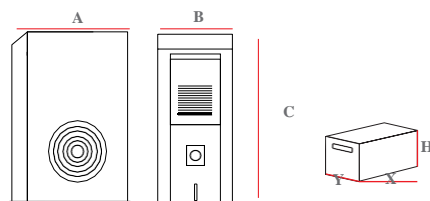

GEWICHTEN EN AFMETINGEN TOESTELLEN POIDS ET DIMENSIONS MACHINES					VERPAKKING EMBALLAGE			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Bruto/brut
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
CONFORT 35	1.010	530	1.360	141	1.055	580	1.510	161
CONFORT 70	1.045	600	1.530	184	1.120	650	1.680	204
CONFORT 100	1.400	640	1.650	259	1.465	690	1.800	279

		CONFORT 35	CONFORT 70	CONFORT 100
code		04CB101	04CB102	04CB103
Max. vermogen - puissance max.	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	34,76 29.891 - 119.564	70,78 60.869 - 243.476	100,48 86.412 - 345.648
Netto vermogen - puissance net	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	32,64 28.068 - 112.270	65,96 56.730 - 226.919	93,65 80.536 - 322.144
Rendement - rendement	[%]	93,40	93,20	93,20
Luchtdebiet - flux d'air	[m³/h]	2.700	6.000	7.800
Beschikbare stat. druk - pression stat. disponible	[Pa - mm H ₂ O]	150 - 15	150 - 15	150 - 15
Verbruik - consommation	[kg/h]	2,750	5,600	7,950
Tankinhoud - capacité du réservoir	[l]	80	110	110
Autonomie - autonomie	[h]	25	16,9	11,9
Elektrisch vermogen - Puissance électr. (230V)	[W]	680	1.350	1.750
Voedingsspanning - tension d'alimentation	[V - ph - Hz]	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Temperatuur sprong - saut thermique	[°C]	43	40	52
Schouwdiameter - diam. cheminée	[mm]	150	150	150