



EK

**ELEKTRISCHE MOBIELE WARMELUCHTGENERATOREN**

---


**GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD MOBILES ELECTRIQUES**

# ELEKTRISCHE MOBIELE WARMELUCHTGENERATOREN

## GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD MOBILES ELECTRIQUES

- Gewapende en afgeschermdde verwarmings-elementen AISI 321
- Ingebouwde thermostaat
- Voedingskabel van 1,5m lengte met stekker
- Veiligheidsthermostaat met manuele reset
- Roestvrijstalen voorgrill
- Stapelbaar
- Externe thermostaatstopcontact (EK 30)

- Résistances électriques blindées AISI 321
- Thermostat d'ambiance incorporé
- Câble d'alimentation (1,5 m) avec prise
- Thermostat de sécurité à réarmement manuel
- Grille en acier inoxydable
- Empilable
- Raccord pour thermostat externe

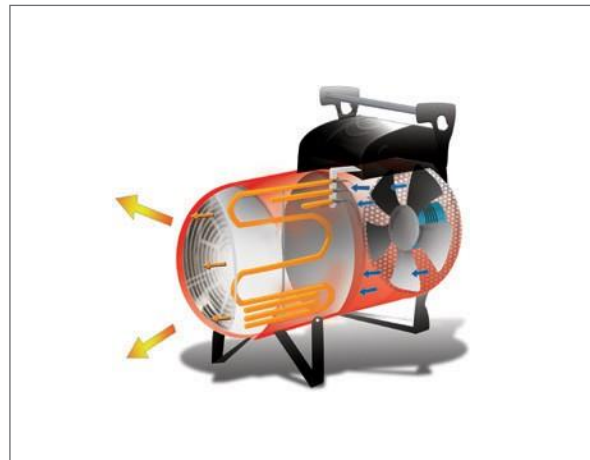

# ELEKTRISCHE MOBILE WARMELUCHTGENERATOREN


## GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD MOBILES ELECTRIQUES

### ACCESSOIRES

<b>RUIMTETHERMOSTAAT</b> (diverse modellen beschikbaar) <i>THERMOSTAT D'AMBIANCE</i> (différents modèles disponibles)	<b>RUIMTETHERMOSTAAT</b> -5/+50°C MET KABEL L=10 m EN FICHE <i>THERMOSTAT D'AMBIANCE -</i> 5 / + 50 °C AVEC CABLE L = 10 m ET FICHE	<b>STEKKER</b> <i>PRISE</i>
		
<b>Mod. EK 30</b> <b>Cod. 02AC581</b>	<b>Mod. EK 30</b> <b>Cod. 02AC582</b>	<b>Mod. 3P+⊕ EK 10</b> <b>Cod. 06AC102 16A</b>
		<b>Mod. 3P+⊕ EK 15 / EK 22</b> <b>Cod. 06AC103 32A</b>
		<b>Mod. 3P+⊕+N EK 10</b> <b>Cod. 06AC104 16A</b>
		<b>Mod. 3P+⊕+N EK 15 / EK 22</b> <b>Cod. 06AC105 32A</b>
		<b>Mod. 3P+⊕+N EK 30</b> <b>Cod. 06AC108 64A</b>
<b>AANSLUITING LUCHTSLANG</b> <i>RACCORD GAINÉ</i>	<b>PVC LUCHTSLANG L=6m</b> <b>MET SLUITRING</b> <i>GAINÉ FLEXIBLE L=6 m</i> <i>AVEC CLIPS DE FIXATION</i>	<b>STAPEL-KIT</b> <i>KIT À EMPILER</i>
		
<b>Mod. EK 10 - EK 15 (Ø 300 mm)</b> <b>Cod. 06AC101</b>	<b>Mod. EK 10 - EK 15 (Ø 300 mm)</b> <b>Cod. 02AC562</b>	<b>Mod. EK 10 - EK 15</b> <b>Cod. 03AC501</b>
<b>Mod. EK 22 (Ø 350 mm)</b> <b>Cod. 06AC106</b>	<b>Mod. EK 22 (Ø 350 mm)</b> <b>Cod. 02AC563</b>	
<b>Mod. EK 30 (Ø 500 mm)</b> <b>Cod. 06AC107</b>	<b>Mod. EK 30 (Ø 500 mm)</b> <b>Cod. 02AC566</b>	<b>Mod. EK 22</b> <b>Cod. 03AC502</b>

# ELEKTRISCHE MOBIELE WARMELUCHTGENERATOREN

## GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD MOBILES ELECTRIQUES

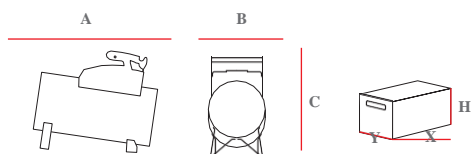

MOD	GEWICHTEN EN AFMETINGEN			VERPAKKING				
	POIDS ET DIMENSIONS			EMBALLAGE				
	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Bruto/Brut
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
EK 3 C	367	180	280	5	392	277	217	6
EK 10 C	505	277	511	13	542	387	315	14
EK 15 C	575	277	511	15	610	387	315	16
EK 22 C	700	317	538	21	732	432	350	22
EK 30 C	795	540	706	38	845	595	670	45

		EK 3 C	EK 10 C	EK 15 C	EK 22 C	EK 30 C
Code - code		06EK101	06EK102	06EK103	06EK104	06EK105
Max. Nominale thermisch vermogen Puissance thermique nominale max.	Hs [kW] Hs [ kcal/h - BTU/h ]	3 2.580 - 10.235	10 8.600 - 34.120	15 12.900 - 51.185	22 18.915 - 75.065	30 25.818 - 102.455
Min. Nominale thermisch vermogen Puissance thermique nominale min.	Hs [kW] Hs [ kcal/h - BTU/h ]	1,5 1.290 - 5.185	6,6 5.675 - 22.520	10 8.600 - 34.120	15 12.900 - 51.185	20 17.212 - 68.304
Rendement - Rendement	[ % ]	100	100	100	100	100
Luchtdebiet - D`debit d`air	[ m³/h ]	450	1.500	2.000	3.050	3.900
Uitblaas temperatuur - Température de sortie	a 20°C [ °C ]	44,5 - 32	48,3 - 30,5	54,3 - 35	56 - 38	56 - 38
Stroomverbruik - Consommation courant	[ A ]	13 - 6,5	13,6 - 7,1	21 - 13,8	30 - 21	43 - 28
Voedingsspanning - Tension d'alimentation	[ V - ph - Hz ]	230 - 1 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50/60
Aansluiting - connection	[ n° ]	-	3P+ 3P+ +N	3P+ 3P+ +N	3P+ 3P+ +N	3P++N

Stapelbaar (EK 10-15-22-30)

Empilable (EK 10-15-22-30)

